

ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:

Trung tâm mua sắm | Sân bay | Ngân hàng | Khách sạn | Phòng trưng bày xe | Mặt tiền kinh




Dòng XRW được thiết kế để thuận tiện cho việc cài đặt sửa chữa, áp dụng cho các khu mua sắm, sân bay, khách sạn, phòng trưng bày xe hơi ...

Thông số kỹ thuật

Model	XRW3	XRW5	XRW8	XRW10	XRW16	XRW 20
LED	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD3535	SMD3535
Độ phân giải (dot / m ²)	32747	24576	16373	9210	4093	2304
Kích thước điểm ảnh (W x H)(mm)	3.91 x 7.81	5.21 x 7.81	7.82 x 7.81	10.42 x 10.42	15.63 x 15.63	20.83 x 20.83
Kích thước mô-đun (W x H)(mm)	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500	1000 x 500
Độ phân giải mô-đun	256 x 64	192 x 64	128 x 64	96 x 48	64 x 32	48 x 24
Độ sáng (CD/m ²)	5000-6000	5000-6000	5000-6000	5000-6000	5000-6000	5000-6000
Điện năng tiêu thụ tối đa (W/m ²)	800	790	780	780	800	780
Điện năng tiêu thụ trung bình (W/m ²)	240	238	238	238	240	235
Độ trong suốt	> 75%	> 75%	> 75%	> 80%	> 80%	> 85%

Lắp đặt dễ dàng & nhanh chóng

Màn hình có thể treo hoặc treo lên cửa sổ.

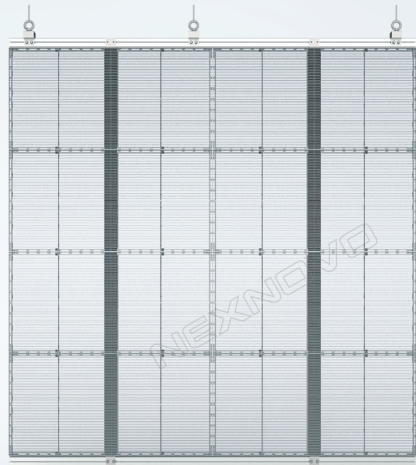

Bộ nguồn được lắp vào khung, giúp cho việc cài đặt mô-đun nhanh và dễ dàng hơn.

Kích thước module chuẩn

